

# Si-30

## DIE MINI-KONDENSATPUMPE

für alle Klimageräte bis 20 kW



### ANWENDUNGEN

- WANDHÄNGENDE KLIMAGERÄTE
- DECKENHÄNGENDE KLIMAGERÄTE
- KANAL-KLIMAGERÄTE

### TECHNISCHE DATEN

Max. Fördermenge	20 l/h
Max. Ansaughöhe	3 m
Max. Förderhöhe	10 m (= 4 l/h)
Geräuschniveau auf 1 m*	20 dBA
Stromversorgung	230 V ~ 50/60 Hz – 14W
Schaltpunkte	EIN: 16mm, AUS: 11mm AL: 19mm
Sicherheitskontakt	NC 8 A ohmsche Last 250V
Überhitzungsschutz	90°C (autom. Wiederanlauf)
Schutzklasse	IP20
Sicherheitsnormen	CE
RoHS, WEEE	richtlinienkonform

### LIEFERUMFANG

Pumpe Si-30 – vibrationsdämpfende Halterung – 1,5 m Steckerkabel:  
2 Adern für Stromversorgung, 2 Adern für Sicherheitskontakt NC – 6  
Kabelbinder, 2,5 x 100 mm - Niveauschalter SI2958 mit 1,5 m langem  
Kabel – Montageset für Niveauschalter: 90° Bogen Innen - Ø 15mm x L  
60 mm, Entlüftungsschlauch Innen-Ø 4mm x 75 mm, Befestigungsplatte,  
Selbstklebeband



### Absolute Zuverlässigkeit NEUER patentierter Schwingkolben

absolute Zuverlässigkeit, hohe Förderleistung,  
energiesparend



### Einfache Montage


Universelle Montage dank spezieller Halterung, mit der  
die Pumpe an einer Wand, an einem Rohr oder hängend  
befestigt werden kann.



### Geräuschniveau: <20dBA\*

Ein unerreicht niedriges Geräuschniveau < 20 dBA, egal  
bei welcher Fördermenge.

\*Nach EN ISO 3744. Messung durch LNE, Pumpe mit Wasser, nicht  
montiert

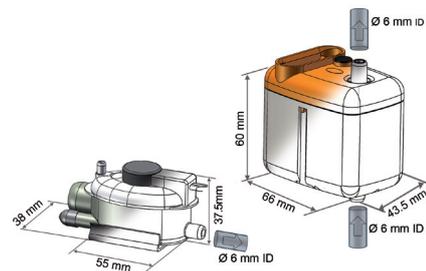

### REELLE FÖRDERMENGEN

