



Tasten "EASY Mode"

Das neue Layout erlaubt die einfache und schnelle Auswahl der Einschaltung und zwei Betriebsarten, Kühlung und Heizung



"WIRED Mode"

Die Fernbedienung kann auch als verkabelte Steuerung verwendet werden. Hierzu einfach den Deckel abnehmen und mit dem Kommunikationskabel an das Innengerät anschließen.

Kabellose oder verkabelte, digitale Universalschnittstelle

Alle Funktionsparameter der Klimaanlage sind über die Fernsteuerung einstellbar: Betriebsarten (auto oder nur Kühlung, nur Wärmepumpe, nur Entfeuchter, nur Lüfter), Timer 1h und 24h, gewünschte Temperatur, Erfassung der Raumtemperatur, Aktivierung des TiO₂-Filters (wenn verfügbar), Geschwindigkeit der Lüfter, Schwenkbewegung

des Flügels für die optimale Verteilung der Luft im Raum, Funktion "Economy oder Night"... Viele Vorgänge können auf Automatik gestellt oder aber nach Wunsch gesteuert werden, einschließlich der Ausschaltung der LED-Anzeigen für Menschen, die lieber ganz ohne Licht schlafen möchten.

Von 10° bis 32° C einstellbarer Sollwert
sowohl in Kühlung als auch bei Wärmepumpe

- Großer Aktionsradius. Der doppelte Infrarotsender sichert einen sehr großen Aktionsradius zu: man braucht also nur die Fernbedienung an der bequemsten Stelle zu positionieren, um einen Komfort "nach Maß" genießen zu können.

- Integrierter Temperatursensor.

- Großes Display mit grafischen Symbolen und alfanumerischen Anzeigen.

- **Funktion "I feel":**

garantiert die optimale Temperaturregelung auf der Basis der von der Sonde der Fernbedienung, der Sonde des Innengeräts und der daraus entstehenden Schichtungsbedingungen der Raumtemperatur, die von Raum zu Raum anders ist.

- **Funktion "i Flap"**

Der Luftstrom kann dank eines speziellen Steuersystems der Schwenkbewegung des horizontalen Flügels auf "intelligente" Weise je nach Heiz- oder Kühlbetrieb in den Raum geleitet werden.

- **Funktion "Hi power" (Turbo)**

diese Funktion ist auswählbar durch den Bediener, wenn sofort maximale Power gewünscht wird.


- **Funktion "ECO"**

Im Gegensatz zur Funktion "Hi power" wenn maximale Leistung sofort gewünscht wird, kann diese Funktion aktiviert werden, um den Betrieb der Außengeräte und der Lüftung zu optimieren und so den Verbrauch und das Geräusch zu reduzieren und die Modulationsfähigkeit der Invertereinheiten zu nutzen.


- **Multi-Adressierung**

Die Fernbedienung kann auf vier verschiedene Einheiten im Open Space adressiert werden, um eine einheitliche oder aber eine spezifische Kontrolle von Temperatur, Timer, Betriebsart...und aller sonstigen Funktionen zu erhalten.

One for all

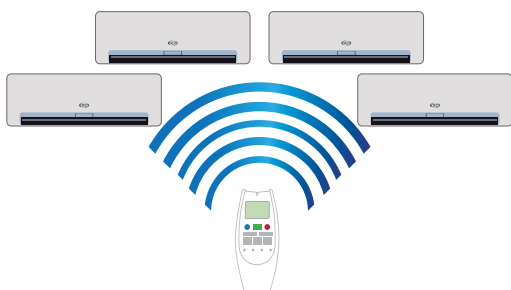

One to One

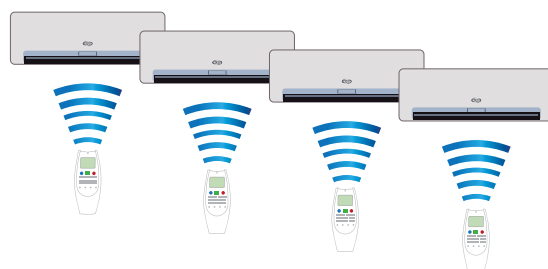

- Doppelter Sender

